

概述

L298N 为双全桥式步进电机专用驱动芯片，内部包含4 信道逻辑驱动电路，是一种二相和四相步进电机的专用驱动器，可同时驱动2 个二相或者1 个四相步进电机，内含两个 H 桥的高压、大电流双全桥式驱动器，接收标准 TTL 逻辑准位信号，可驱动36V、2A 以下的步进电机，且可以直接通过电源来调节输出电压；此芯片可直接由单片机的I/O 端口来提供 模拟时序信号。有两个使能输入端可分别控制两路 H 桥工作和截止，每个桥的下端晶体管的 发射极相连，并且在外部接一个检测电阻。另一个逻辑电源输入使逻辑电路可工作在较低的电压下。L298N 采用 Multiwatt15 封装。

特点

- 工作电压可高达36V。
- 总直流电流可到4A。
- 饱和压降低。
- 内置高温保护。
- 逻辑“0”电位输入电压高达1.5V


主要应用领域

- 电动玩具
- 数币机

产品订购信息


产品名称	封装	打印名称	包装	包装数量
L298N	ZIP-15/Multiwatt-15	L298N	管装	500只/盒

功能框图

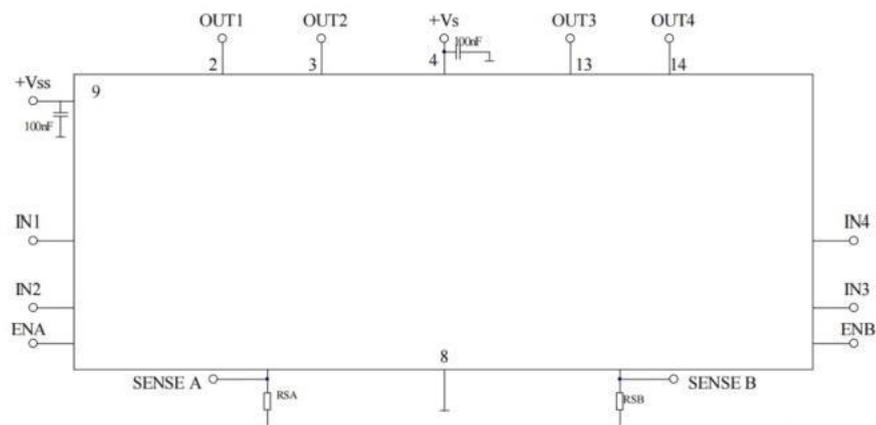

管脚说明

L298N 采用 ZIP-15/Multiwatt15 封装。

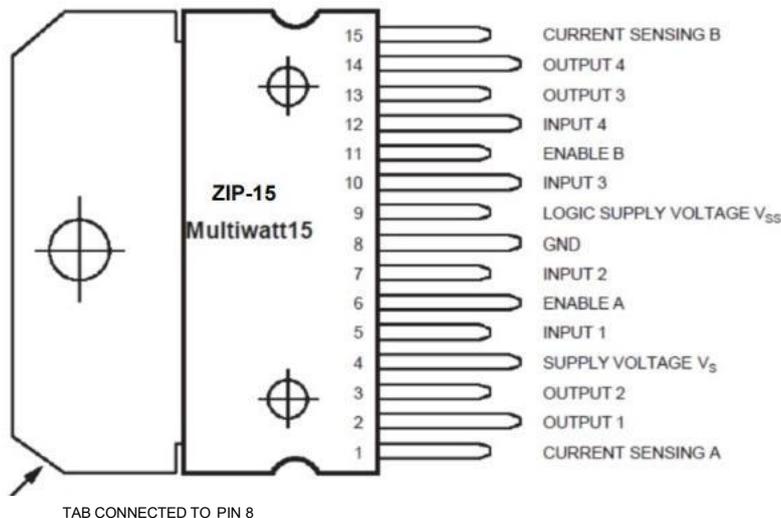

管脚序号	管脚名称	VO	描述
1	SENSING A		在该脚和地之间接一个检测电阻，来控制负载电流
2	OUTPUT 1	O	A桥输出，输出电流由1脚来监控
3	OUTPUT 2	O	
4	VS	P	为输出供电，通过一个无感电容器接地
5	INPUT 1	I	A桥的TTL兼容输入
6	ENABLE A		TTL兼容使能输入，输入低电平使桥截止
7	INPUT 2		同5
8	GND	P	地
9	VSS	P	逻辑单元供电电源，通过100nF电容接地
10	INPUT 3		B桥的TTL兼容输入
11	ENABLE B		TTL兼容使能输入，输入低电平使桥截止
12	INPUT 4		B桥的TTL兼容输入
13	OUTPUT 3	O	B桥输出，输出电流由15脚来监控
14	OUTPUT4	O	
15	SENSING B		同1

极限参数(1)

参数	标识	值
电源电压(Note2)	Vs	38V
逻辑电源电压	Vss	7V
输入和使能端电压	Vi,en	-3~7 V
封装输出电流(每一通道)不反复的(t=100us)	Io	3A
反复的(80%on-20%Off,ton=10ms)		2.5A
DC工作		2A
电源电压	Vsens	-1~2.3 V
逻辑电源电压	Ptot	25W

Note1: 极限参数是指无论在任何条件下都不能超过的极限值。万一超过此极限值，将有可能造成产品劣化等物理性损伤；同时在接近极限参数下，不能保证芯片可以正常工作。

*Note2 最高电源电压需建立在电源及输出尖峰电压都小于此值的范围内。

电气特性


条件: (Vs=42V, Vss=5V, Tj=25°C)

参数	标识	测试条件	Min	典型值	Max	单位
电源电压(Pin 4)	Vs	工作情况下(*note2)	V _{IH} +2.5		36	V
逻辑电源电压(Pin9)	Vss		4.5	5	7	V
静态工作电流(Pin4)	Is	Ven=H; IL=0 Vi=L Vi=H		13 50	22 70	mA
		Ven=L Vi=X			4	mA
Vss端静态工作电(Pin9)	Iss	Ven=H; IL=0 Vi=L Vi=H		27 7	36 12	mA
		Ven=L Vi=X			6	mA
输入低电压(pin5,7,10,12)	ViL		-0.3		1.5	V
输入高电压(pin5,7,10,12)	ViH		2.3		Vss	V
低电压输入电流(pin5,7,10,12)	IiL	Vi=L			-10	uA
高电压输入电流(pin5,7,10,12)	IiH	Vi=H≤Vss-0.6V		30	100	uA
使能端低电压(pins6,10)	Ven=L		-0.3		1.5	V
使能端高电压(pins6,10)	Ven=H		2.3		Vss	V
低压使能电流(pins6,10)	Ien=L	Ven=L			-10	uA
高压使能电流(pins6,10)	Ien=H	Vi=H≤Vss-0.6V		30	100	uA
拉电流时饱和压降	VCEsat(H)	IL=1A	0.95	1.35	1.7	V
		IL=2A		2	2.7	V
灌电流时饱和压降	VCEsat(L)	IL=1A	0.85	1.2	1.6	V
		IL=2A		1.7	2.3	V
总饱和压降	VCEsat	IL=1A IL=2A	1.8		3.2 4.9	V V
检测电压(pins 1,15)	Vsense		-1		2	V

*Note2: 最高电源电压需建立在电源及输出尖峰电压都小于此值的范围内。

参数	标识	测试条件	Min	典型值	Max	单位
拉电流关断延迟时间	T1(Vi)	0.5Vi to 0.9 IL		1.5		us
拉电流下降时间	T2(Vi)	0.9 IL to 0.1 IL		0.2		Us
拉电流开机延迟时间	T3(Vi)	0.5Vi to 0.1 IL		2		us
拉电流上升时间	T4(Vi)	0.1 IL to 0.9 IL		0.7		Us
灌电流关断延迟时间	T5(Vi)	0.5Vi to 0.9 IL		0.7		us
灌电流下降时间	T6(Vi)	0.9 IL to 0.1 IL		0.25		us
灌电流开机延迟时间	T7(Vi)	0.5Vi to 0.1 IL		1.6		Us
灌电流上升时间	T8(Vi)	0.1 IL to 0.9 IL		0.2		US
变换频率	fc(Vi)	IL=2A		25	40	KHz
拉电流关断延迟时间	T1(Ven)	0.5Vi to 0.9 IL		3		Us
拉电流下降时间	T2(Ven)	0.9 IL to 0.1 IL		1		us
拉电流开机延迟时间	T3(Ven)	0.5Vi to 0.1 IL		0.3		Us
拉电流上升时间	T4(Ven)	0.1 IL to 0.9 IL		0.4		us
灌电流关断延迟时间	T5(Ven)	0.5Vi to 0.9 IL		2.2		us
灌电流下降时间	T6(Ven)	0.9 IL to 0.1 IL		0.35		Us
灌电流开机延迟时间	T7(Ven)	0.5Vi to 0.1 IL		0.25		us
灌电流上升时间	T8(Ven)	0.1 IL to 0.9 IL		0.1		Us

典型应用1:桥式直流电机控制

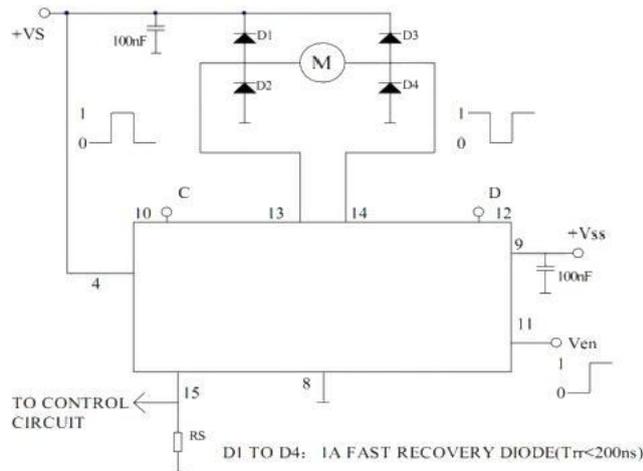


输入		功能
Ven=H	C=H,D=L	向右
	C=L,D=H	向左
Ven=L	C=D	急停
	C=X,D=C	自由

L为低电平，H为高电平，X为任意

典型应用2:

并联可以增大驱动电流，注意1通道和4通道并联，2通道和3通道并联。

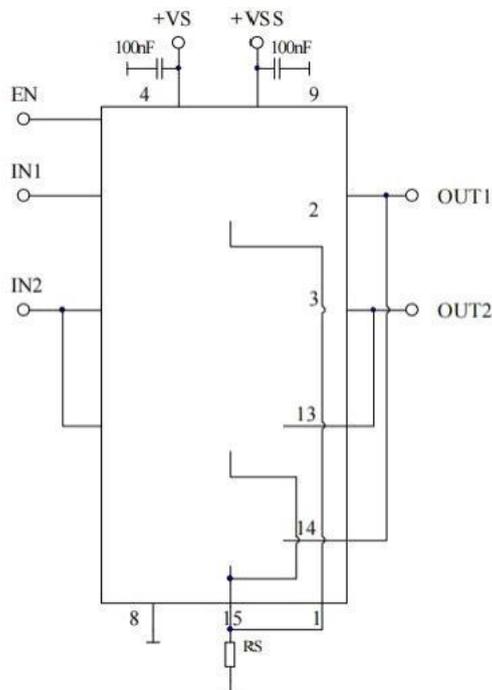

应用说明:

1. 功率输出级

L298N 集成了2路功率输出(outA、B)， 每路输出配置成 H 桥式驱动，根据不同输入状态，可以驱动感性负载。检测端 senseA、B 可以接检测电阻到地，用来检测通过电流。

2. 输入级

一共有四个门输入 IN1, IN2, IN3, IN4 和两个使能端输入 ENA, ENB。 所有输入兼容 TTL 电平。使能端 EN 为高时，输入可以决定 H 桥工作状态，当 EN 为低时，H 桥禁止工作。

3. 推荐

Vs 和 Vss 端常接一个无极性100nf 电容到地，电容尽量靠近地。当电源端接一个大电容距离较远，则需要在接一个较小电容靠近芯片电源端。

检测电阻非绕线式，电阻的接地端必须靠近芯片的地。

每个输入信号线需尽量短。

开启电源和关闭电源前，EN 端必须是确保是低电平。

桥式驱动应用驱动直流电机

如图，电机旁需接4个快速恢复二极管进行保护，VF 选择需考虑最坏情况。

检测端输出电压可以通过打断输入电压，来控制电流，也可用来过流保护，使得 EN 端为低。对 2A 的驱动电流电机进行快速制动(停止)可能无法克服。


当峰值电流高于2A，可以选择并联接法。

对电感负载驱动时，肖特基二极管是首选。

驱动双向步进电机，当驱动电流达2A 时，保护二极管也应是2A 快恢复型。

封装外型尺寸

ZIP-15/Multiwatt15

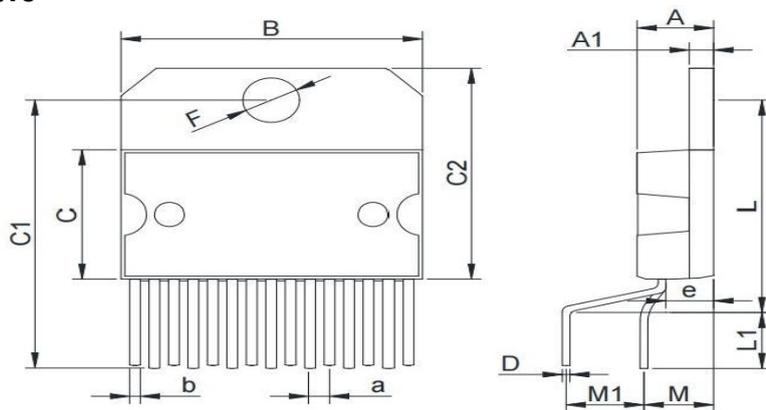

Dimensions In Millimeters(ZIP-15/Multiwatt15)

Symbol:	A	A1	B	C	C1	C2	D	F	L	L1	M	M1	a	b	e
Min:	4.4	1.2	19.6	10.3	21.7	17.2	0.47	3.65	17.6	3.2	4.20	4.50	1.02	0.66	2.65
Max:	5.0	1.6	20.6	10.9	22.5	17.7	0.55	3.85	18.1	4.5	4.60	5.30	1.52	0.75	TYP